

RIVESTIMENTI

SERRAMENTI

CLIMA

SICUREZZA

OUTDOOR

EDILIZIA

Ristrutturare la casa

LE GUIDE DI
COSE
di
CASA

PROGETTO

43 mq + terrazzo
riorganizzati
a misura di giovane

SUPERFICI

Per tutti gli ambienti,
materiali e finiture
belli e resistenti

OLTRE

300

NOVITÀ E SOLUZIONI

Tutto quello che c'è da sapere per rinnovare abbassando i consumi energetici



La struttura è studiata per aggiungere sicurezza, in particolare con alloggiamento della ferramenta antieffrazione attraverso il fissaggio dei dispositivi di chiusura direttamente sui rinforzi d'acciaio, e al montaggio di vetri antisfondamento.

► POSA A REGOLA D'ARTE

Se un serramento di qualità viene posato male o in modo scorretto perde le sue caratteristiche positive. Per questo, la posa deve essere eseguita da personale qualificato nel rispetto della norma UNI 11673-1, Posa in opera di serramenti – Parte 1.

- Quando si acquista un serramento è necessario scegliere sempre rivenditori ufficiali, ma anche posatori qualificati, che facciano prima un sopralluogo accurato per valutare i lavori da eseguire, nel rispetto della situazione esistente e del nuovo infisso da posare.

- Per offrire una garanzia al consumatore che le prestazioni del serramento siano reali e la posa sia qualificata, è stato creato il Marchio Posa Qualità Serramenti (posaqualita.it).


- Il marchio è nato da un accordo tra Anfit, CNA, Confartigianato, LegnoLegno, FederlegnoArredo, pvc Forum e UNICMI, associazioni rappresentative della filiera dei serramenti.



Ha doppia apertura, a battente e vasistas, la finestra in pvc color rovere in vendita da Leroy Merlin (www.leroymerlin.it), che consente di aerare il locale anche senza aprirla totalmente. Con doppio vetro termico di 24 mm, ha un valore Uw di 1,4 W/m²K. Misura L 80 x H 120 cm; costa 159,90 euro.

I serramenti **Softline 76 Italia di Veka Italia** (www.finestraitaliana.it) si possono realizzare in base alle esigenze costruttive, per esempio con **2 o 3 guarnizioni, in base alle esigenze di isolamento termico e acustico.**

I profili in pvc hanno rinforzi in acciaio che assicurano stabilità nel tempo. È possibile montare tripli vetri con spessore fino a 54 mm e trasmittanza termica Uw fino a 0,8 W/ m²K.

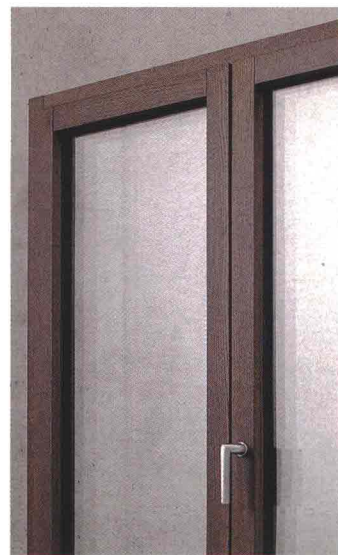

In legno all'interno con finitura rovere grigio quarzo, **FIN-Project Nova-line Plus di Finstral** (www.finstral.com) è all'esterno in alluminio bronzo chiaro LC22 con **smaltatura perimetrale nera.**

Qui è proposta a due ante, con montante rivestito in vetro.

Misura L 120 x H 150 cm e costa da 1.780 euro + Iva.